


sublimating
efficiency,
**printing
the future.**



AKILES

16 cabezales I3200-A1 y 300 ml/h.
Solución de alta producción con Motor Lineal.

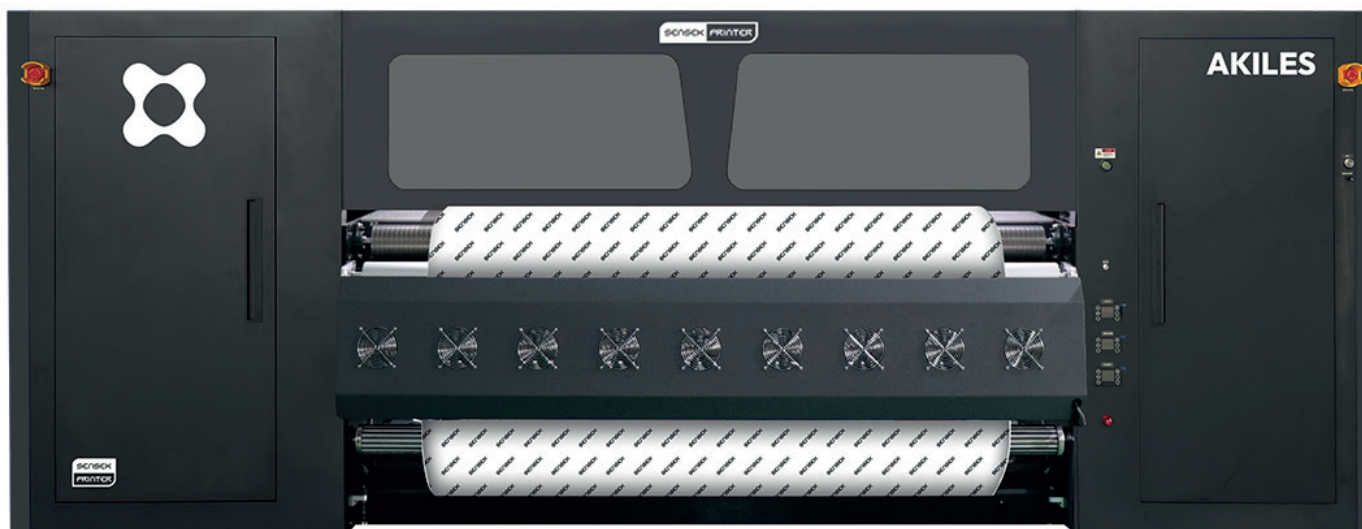

 **SENSEK** SUBLIMATION INK

MODA	300 ml/h
DEPORTIVO	200 ml/h

16 CABEZALES I3200-A1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Impresora de sublimación de alto rendimiento, hasta 300 metros lineales hora con máxima calidad.
- 16 cabezales i3200, resolución de 300x600 hasta 720x2400.
- Sistema de tintas continuas con doble envase, para no interrumpir la producción.
- Motor lineal para maximizar velocidad y calidad.
- Alimentador y recogedor con barras expansoras, para una máxima fijación del papel.
- Sistema de Bailarines para un perfecto control de las tensiones del papel.
- Triple secador con programación y conexión automática, con control temperatura y velocidad del aire.
- Impresión directa desde Neostampa.




Pacman TRF 1.1	Transfer 4.0 ProX
Transfer 6.0 Pro	Transfer 9.0 Pro
Tack 8.0	Transfer 8.0 Pro




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	AKILES
CABEZAL DE IMPRESIÓN	16 CABEZALES I3200-A1
TAMAÑO DE GOTA	3.5PL
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	MODA: 300 ML/H DEPORTIVO: 200 ML/H
CONFIGURACIÓN DE TINTA	CMYK-FY-FM-O-B
SUMINISTRO DE TINTA	PRESIÓN NEGATIVA
CARTUCHOS DE TINTA	TANQUE DE TINTA DE 5L
MATERIAL DE IMPRESIÓN	PAPEL TRANSFER
ANCHO DE IMPRESIÓN	≤ 2000 MM
CARGA Y RECOGIDA DE MATERIAL	SISTEMA AUTOMÁTICO DE EJE DE EXPANSIÓN NEUMÁTICA
CARGA MÁXIMA DE MATERIAL	≤ 1000KG
SECADOR	SECADOR AUTOMÁTICO EXTERNO INTEGRADO CON AIRE/CALOR
HUMIDIFICACIÓN	UNIDAD INTEGRADA DE LIMPIEZA Y HUMIDIFICACIÓN AUTOMÁTICA
SOFTWARE RIP	NEOSTAMPA
FORMATOS DE ARCHIVO COMPATIBLES	JPG/TIFF/PDF/AI/PSD/PSB/PNG
X-AXIS DRIVE	MOTOR LINEAL
REQUISITO DE ENERGÍA	AC 220 V± 5%, 16A, 50 HZ± 1
DIMENSIONES (CON SOPORTE)	4050MM(L) x 2490MM(W) x 1590MM(H)
PESO (CON SOPORTE)	2310KG




El rodillo de goma permite una alimentación suave del papel, con salida de alta precisión, reduce las arrugas




La plataforma alveolar de succión del conducto alimenta el papel de forma estable.




Motor de metal lineal de alta precisión con guía codificadora, permite mayor velocidad y estabilidad.



El motor de frecuencia garantiza una velocidad 70% más rápida (en comparación con el motor tradicional).




Sistema eficaz de desviación del paso y la variación de velocidad causadas por materiales de diferentes diámetros durante la alimentación.



El calentador integrado en la parte inferior facilita la carga y la recogida.



Sistema de suministro de tinta de presión negativa se utiliza para garantizar una impresión estable.



La transmisión del mandril funciona de manera eficiente y estable, evitando la alta tasa de mantenimiento causada por el desgaste del engranaje.